

# Kapkovací jehly


Pro použití v zahradnictvích, školkách a kontejnerovnách

- Maximální provozní tlak: 2 bar
- „Turbulentní“ proudění vody v labyrintu
- Různé modely
- Vyráběno přesným vstřikováním
- Připojení 3\*5 mm pružnou hadičkou z měkčeného PE
- Jehlu lze snadno upevnit do substrátu
- Možnost doplnění o další Netafim™ kapkovače s funkcí tlakové kompenzace a protivykapávání (CNL)



Labyrint s velkým průchozím profilem.

Velká plocha filtru na vstupu do kapkovače pro zajištění spolehlivé činnosti i při horší kvalitě vody.

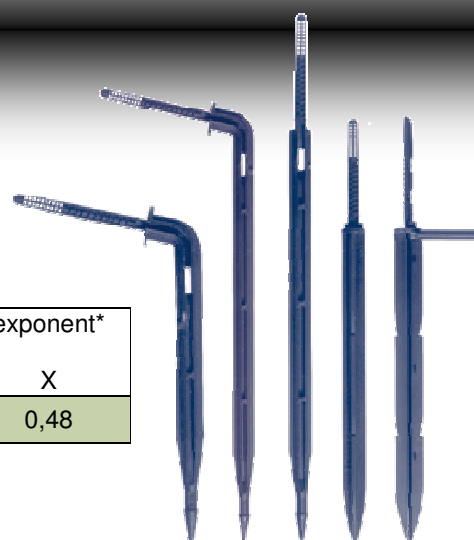

## Technické údaje kapkovače

Nominální průtok (l/hod)	pracovní tlak maximálně (bar)	průchozí profil labyrintu š x h x d (mm)	plocha filtru (mm <sup>2</sup> )	konstanta K	exponent* X
2,3	2,0	0,83 x 0,60 x 20,00	9,4	0,551	0,48

## Průtok jehlou při rozdílných vstupních tlacích

Model 2,3	Tlak na vstupu do jehly (bar)			
	0,5	1,0	1,5	2,0
Průtok (l/hod)	1,7	2,3	2,8	3,2



NETAFIM CZECH s.r.o., Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY  
[www.netafim.cz](http://www.netafim.cz) [netafim@netafim.cz](mailto:netafim@netafim.cz) Tel./fax: 415 711 379