


# SPINNET

pro závlahu skleníků

- doporučený tlak 2,0 - 3,0 bar
- doporučená filtrace 120 mesh
- unikátní konstrukce
- A.D.V. proti vykapávání

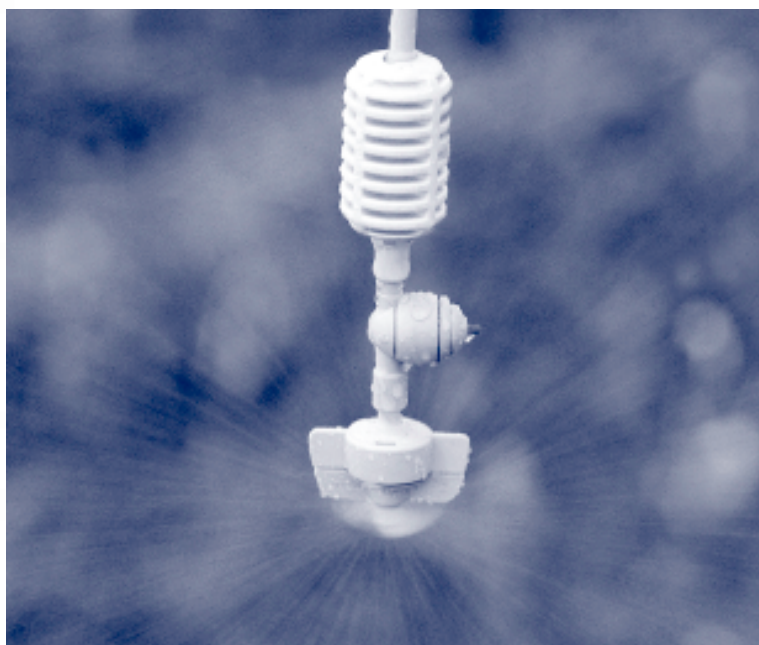

## Technická data

tryska	rotor	model	tlak(bar)	průtok(l/h)	tryska(mm)	zavlaž. * průměr(m)
černá	šedý	070	2,0	65	1,07	3,75
			3,0	79		3,50
oranžová		090	2,0	81	1,22	4,00
			3,0	97		4,00
červená		120	2,0	114	1,44	4,25
			3,0	140		4,50
žlutá		200	2,0	188	1,86	4,25
			3,0	231		4,50

\* Při zavěšení 180 cm nad povrchem.

**NETAFIM CZECH s.r.o., Alešova 827, 438 01 Žatec**


tel.: (00420) 415 711 789  
fax:

e-mail: [netafim@netafim.cz](mailto:netafim@netafim.cz)  
[www.netafim.cz](http://www.netafim.cz)

 **NETAFIM**

**MICRO-SPRINKLER**

# SPINNET - unikátní konstrukce bez můstku

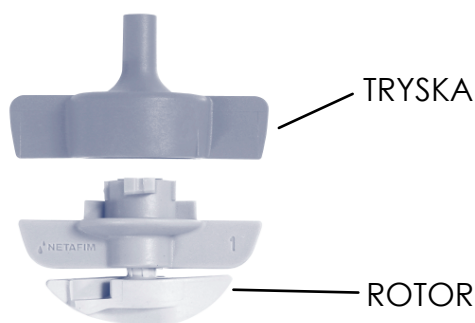

## Detaily instalace

barva rotoru	průtok	tlak(bar)	spou(m) ve výšce 180 cm	úhln(mm/h)	CU %	DU %	SC (5%)
šedá	70	2,0	1,5x2,0	18	96	93	1,1
		2,0	1,4x3,2	12	93	91	
		3,0	2,2x2,7	14	94	91	
šedá	90	2,0	1,0x3,2	17	94	91	1,1
		2,0	2,0x2,6	11	94	91	
		2,0	1,0x2,2	25	98	97	
šedá	120	2,0	1,5x5,4	13	93	93	1,1
		3,0	1,5x3,2	26	94	91	
		3,0	1,8x2,5	27	97	94	
šedá	200	3,0	1,5x3,2	44	96	94	1,1
		3,0	3,0x3,0	23	95	92	
		3,0	4,0x4,0	13	92	90	

# A.D. VALVE

(Anti Drain)

## Technická data A.D.V. (proti vykapávání)

barevné značení	otevírací tlak(bar)	uzavírací tlak(bar)
modrý	1,5	0,7
fialový	2	0,9
zelený	3	1,5
oranžový	4	1,8

