
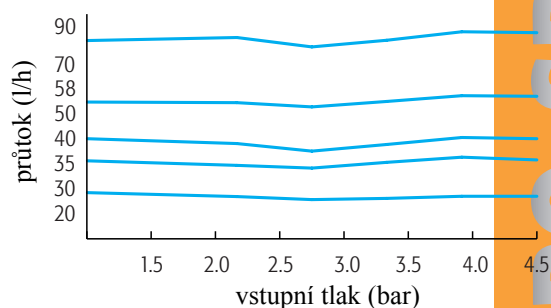
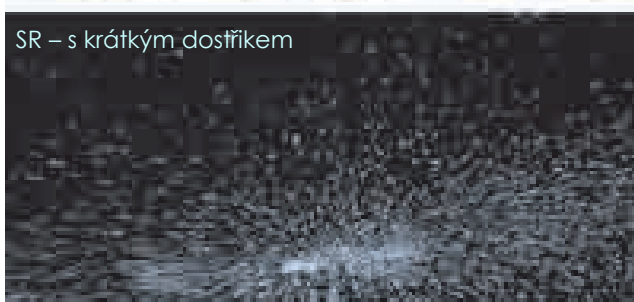


SUPERNET[®]

pro závlahu v sadech a školkách

- tlaková regulace v rozsahu 1,5 - 4,5 bar
- doporučená filtrace 120 (80) mesh
- vysoká rovnoměrnost zálivky
- odolnost proti ucpávání trysky

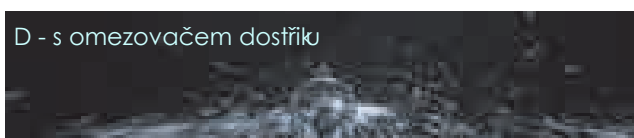

NETAFIM CZECH s.r.o., Alešova 827, 438 01 Žatec

tel.: (00420) 415 711 789
fax: (00420) 415 711 379

e-mail: netafim@netafim.cz
www.netafim.cz



MICRO-SPRINKLER

SUPERNET®



Technická data Supernet LR & LRD

| model | barva | tryska(mm) | průtok(l/h) | rotor | průměr(m)* | průměr(m)** |
|-------|----------|------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 020 | fialová | 0,89 | 20 | fialový | 5,0 | 0,7 |
| 030 | hnědá | 1,14 | 30 | | 5,5 | 0,7 |
| 035 | sv.modrá | 1,20 | 35 | | 6,0 | 0,7 |
| 040 | modrá | 1,28 | 40 | | 6,0 | 0,7 |
| 050 | zelená | 1,43 | 50 | černý | 6,5 | 0,7 |
| 058 | šedá | 1,55 | 58 | | 7,0 | 0,7 |
| 070 | černá | 1,73 | 70 | | 7,0 | 1,0 |
| 090 | oranžová | 1,74 | 90 | | 7,0 | 1,0 |

Technická data Supernet SR & SRD

| model | barva | tryska(mm) | průtok(l/h) | rotor | průměr(m)* | průměr(m)** |
|-------|----------|------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 020 | fialová | 0,89 | 20 | modrý | 3,2 | 1,8 |
| 030 | hnědá | 1,14 | 30 | | 3,5 | 1,8 |
| 035 | sv.modrá | 1,20 | 35 | | 3,5 | 1,8 |
| 040 | modrá | 1,28 | 40 | | 3,8 | 1,8 |
| 050 | zelená | 1,43 | 50 | | 4,5 | 1,8 |
| 058 | šedá | 1,55 | 58 | | 4,5 | 1,8 |
| 070 | černá | 1,73 | 70 | | 5,5 | 1,8 |
| 090 | oranžová | 1,74 | 90 | | 6,0 | 2,0 |

* při umístění 20 cm nad povrchem ** při umístění 20 cm nad povrchem s omezovačem D

Naměřené hodnoty se týkají ideálních podmínek a mohou se značně lišit při odlišných hydraulických poměrech, při větru, jiné výšce postřikovačů nebo vlivem dalších faktorů.

*** Nad 50 l/h postačuje filtrace 80 mesh.

Technická data Supernet GS (pro celoplošnou závlahu)

| model | barva | tryska(mm) | průtok(l/h) | rotor | průměr(m) | spon(m) | CU/DU(%) |
|-------|----------|------------|-------------|-------|-----------|---------|----------|
| 070 | černá | 1,73 | 70 | šedý | 6,5 | 4 x 4 | 96/94 |
| 090 | oranžová | 1,74 | 90 | | 7,0 | 5 x 5 | 93/89 |
| 110 | červená | 1,70 | 110 | | 8,0 | 4 x 4 | 94/89 |

* Hodnoty platí při umístění 100 cm nad povrchem za ideálních podmínek.

** Model 110 je určen pro tlakový rozsah 2-4,5 bar.

SUPERNET JET



"male press fit"

