


Uniram™ CNL 17010

Pro použití v okrasných výsadbách, trávnicích a sklenících

- TurboNet™ proudění vody kapkovačem
- provozní tlak 1,0-4,0 bar
- vysoká odolnost proti ucpání
- velký průchozí profil umožňuje průchod i velkým nečistotám, které by jinak kapkovač ucpaly
- CNL- úprava proti vykapávání
- vstříkovaná silikonová membrána

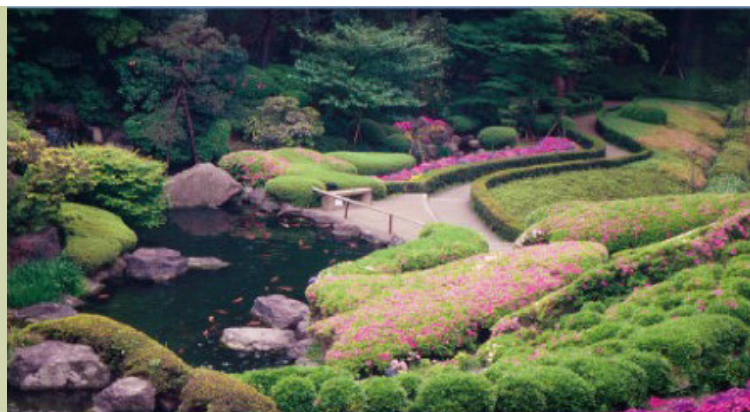

Uniram™ kapkovač



Velká plocha filtru na vstupu kapkovače a samočisticí schopnost pro zajištění spolehlivé činnosti i při horší kvalitě vody

RootBarrier- mechanická zábrana prorůstání kořenů do kapkovače.

Tělo kapkovače vyráběné přesným vstříkáním klade nízký odpor vodě proudící kapkovací hadicí. Velký, hluboký a krátký labyrint zvyšuje odolnost proti ucpání.

CNL schopnost snižuje plnicí čas hadice při restartu závlahy a zvyšuje rovnoměrnost na svažitéch pozemcích.

Technická data kapkovací hadice 17010 / 2,3 l/hod / 40 cm rozteč kapkovačů

Nominální průtok (l/hod)	pracovní tlak (bar)	průchozí profil labyrintu š x h x d (mm)	plocha filtru (mm ²)	konstanta K	exponent* X	závěrný tlak (bar)
2,3	1,0 – 4,0	1,26 x 1,00 x 40	130	2,3	0	0,14

* V celém rozsahu pracovních tlaků.

Model	Vnitřní ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Vnější ø (mm)	Max. pracovní tlak (bar)	KD	Max. délka při 3,0 bar (m)
17010	14,40	1,0	16,40	3,5	1,2	135

* Na rovném pozemku, min. tlak na kapkovači 1,0 bar.



NETAFIM CZECH s.r.o., Průmyslová 2729, 440 01 LOUNY
www.netafim.cz netafim@netafim.cz Tel./fax: 415 711 379